


Pesa a Ponte doppia corsia

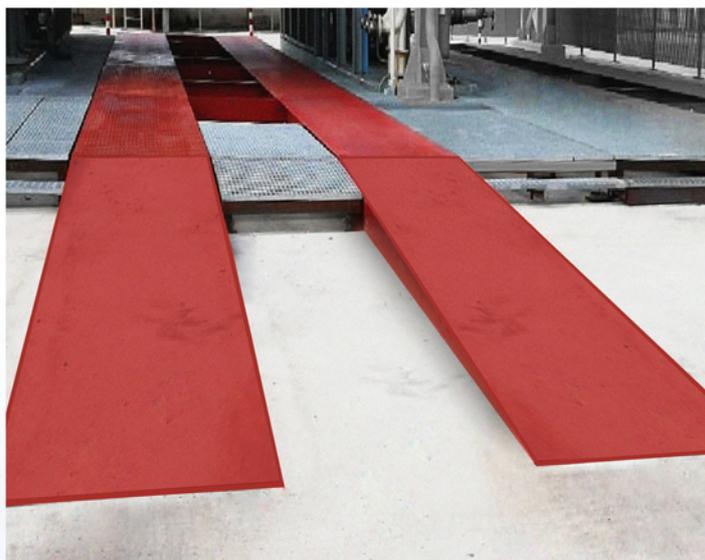

Pesa a ponte modulare a doppia corsia verniciata o zincata a caldo, versione soprapavimento o filopavimento. È adatta in ambito industriale, agricolo e commerciale per la pesatura di automezzi, bilici e autoarticolati. Il piano di carico è realizzato in lamiera bugnate di grosso spessore. Funzionamento con celle di carico IP68. Omologabile CE-M

CARATTERISTICHE:

- Dimensioni variabili
- Portata massima: 60.000 kg
- Versione: soprapavimento / filopavimento
- Verniciata / zincata a caldo
- Rampe di salita e discesa per versione soprapavimento
- Larghezza corsia singola: 1 m
- Robusto piano di carico in lamiera antiscivolo di forte spessore in acciaio verniciato
- Struttura portante formata da travi in acciaio
- Trattamento anticorrosione
- Funzionamento con celle di carico IP68
- Botole ispezionabili per manutenzione celle
- Altezza ridotta

CODICE ARTICOLO	PORTATA	DIVISIONE CE-M	VERSIONE	DIM. SINGOLA CORSIA
PPMDT9	50.000 kg	20 kg	VERNICIATA/ZINCATA	9 x 1 x 0,38 m
PPMDT14	60.000 kg	20 kg	VERNICIATA/ZINCATA	13,50 x 1 x 0,38 m
PPMDT18	60.000 kg	20 kg	VERNICIATA/ZINCATA	18 x 1 x 0,38 m

I BILANCI AI S.r.l.

Sede e stabilimento: Via dell'Industria, 35 - 76121 Barletta (BT) - Tel. +39 0883.536146 / 334465

Filiale: Via Sepe Liguori, 82 - 80044 Ottaviano (NA) - Tel. +39 081.8270228

info@ibilanciai.com - www.ibilanciai.com